



MSO

MSOの発注について

MSOは本体と金網を別々に注文していただく必要があります。

発注時は下記表を参考に本体と金網のメッシュを決定の上金網をご注文下さい。

またカバーガスケットは本体に組み込まれているため付属しません。交換時等必要な場合はP14のカバーカセットを参照の上別途御注文ください。

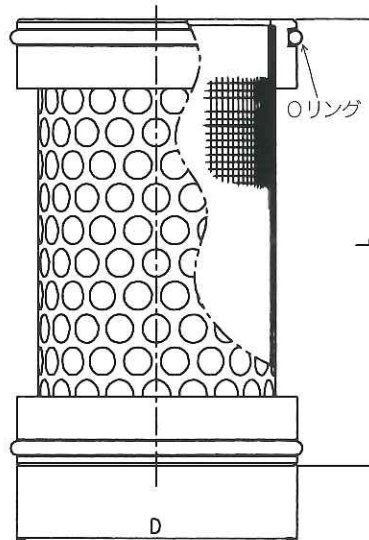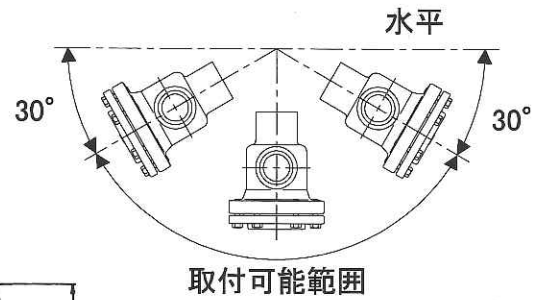

MSO用金網 (Oリング付)

サイズ Size	型式 Type	メッシュ Mesh	通過面積 cm ² Passage Area	寸法 mm Dimensions		Oリング 型番
				D	L	
15A	SC15-80	80	3.6	23.8	50	S22
	SC15-150	150	3.4			
20A	SC20-80	80	6.5	30.8	62	S28
	SC20-150	150	6.2			
25A	SC25-80	80	12.0	44.8	71	S42
	SC25-150	150	11.4			
	SC25-200	200	9.4			
32A (40A共通)	SC32-80	80	26.7	62.8	100	S60
	SC32-150	150	25.4			
	SC32-200	200	20.9			
50A	SC50-80	80	39.5	84.6	113	G80
	SC50-150	150	37.5			
	SC50-200	200	30.8			
65A	SC65-80	80	58.5	94.6	142	G90
	SC65-150	150	55.6			
	SC65-200	200	45.7			
80A	SC80-80	80	85.1	119.6	157	G115
	SC80-150	150	80.8			
	SC80-200	200	66.4			

*通過面積は各々空間率が 80メッシュ=38.7% 150メッシュ=33.7% 200メッシュ=31.8% 時の値です。